


Keuze bevestiging klemhorren

We verdelen de kozijnen in 3 materialen: kunststof, aluminium en hout. Elk soort heeft zijn eigen specifieke kenmerken, waardoor er verschillen in bevestigingsmateriaal en spelingsaftrek nodig zijn.


Kozijntype 1 – kunststof kozijn

Kozijntype 1 betreft een vrij ondiep ofwel vlak kozijn. De hoge nok aan de bovenzijde en de lage nok aan de onderzijde zorgen ervoor dat het hor klemvast in het kozijn zit. Bij het 41 mm diepe profiel wordt voor de hoge nok een sleufgat gemaakt, zodat deze verstelbaar is. Bij het 33 en 27 mm profiel is dit niet het geval. Voor dit kozijntype 1 hanteren we een spelingsaftrek van 3 mm in de breedte en 5 mm in de hoogte.

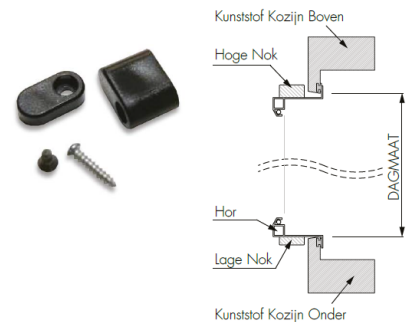


Kozijntype 2 – kunststof kozijn

Kozijntype 2 is een heel populaire soort in verdiepte of renovatie kozijnen. De kunststof klemveer aan de bovenzijde en de spie aan de onderzijde zorgen ervoor dat de hor klemvast in het kozijn zit. De klemveer is voorzien van 2 schroefgaatjes en is daardoor op 2 standen te gebruiken. Voor kozijntype 2 hanteren we een spelingsaftrek van 3 mm in de breedte en 5 mm in de hoogte.

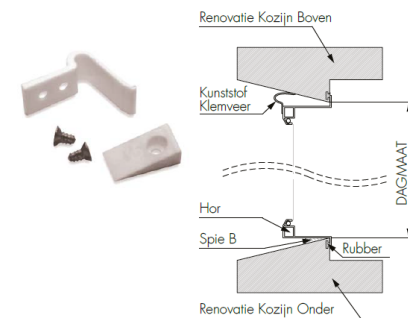

Kozijntype 3 – kunststof kozijn


Dit kozijn is eveneens een verdiept kozijnprofiel, waarbij echter het profiel, van buiten uit gezien, eerst een vlak stuk heeft alvorens schuin weg te lopen. De kunststof klemveer aan de bovenzijde en de spie aan de onderzijde zorgen ervoor dat de hor klemvast in het kozijn zit. De klemveer is voorzien van 2 schroefgaatjes en is daardoor op 2 standen te gebruiken. Voor kozijntype 3 hanteren we een spelingsaftrek van 3mm in de breedte en 5mm in de hoogte.

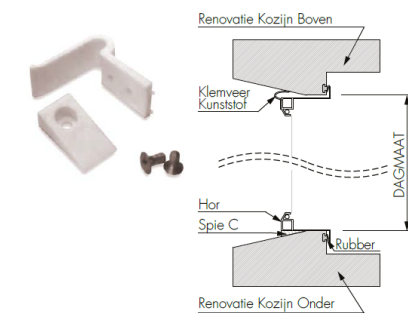

Kozijntype 4 – kunststof kozijn Thyssen

Dit kozijntype is ontwikkeld voor het kozijnmerk Thyssen. Omdat een hoge nok zoals bij het vorige type niet werkt, wordt voor dit Thyssen kozijn een roestvrij stalen klemveer gebruikt en een speciale spie. Dit type is alleen geschikt voor hor 27mm small.


Voor kozijntype 4 hanteren we een spelingsaftrek van 5mm in de breedte en 5mm in de hoogte.

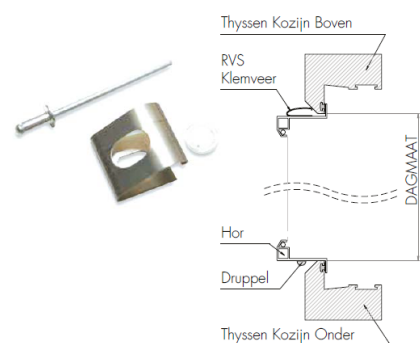

Kozijntype 5 – houten kozijn met aluminium aanslagprofiel


Het aanslagprofiel ligt in de meeste gevallen niet in een rechte lijn met de rest van het kozijn. Omdat dit profiel meestal iets naar binnen springt, kan de flens van de hor niet achter het aanslagprofiel vallen. De hor wordt voorzien van een roestvrij stalen klemveer aan de bovenzijde en antislip druppels aan de onderzijde.

Voor kozijntype 5 hanteren we een spelingsaftrek 3 mm in de breedte en 11 mm in de hoogte.

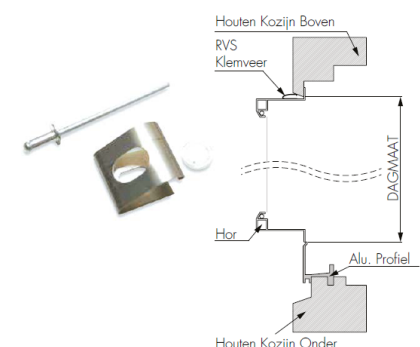

Kozijntype 6 – universeel voor kunststof en houten kozijn


Geschikt voor kunststof kozijnen en houten kozijnen waarbij de flens achter het aluminium aanslagprofiel van het kozijn valt. Voor kozijntype 6 passen we een spelingaftrek toe van 3 mm in de breedte en 3 mm in de hoogte.

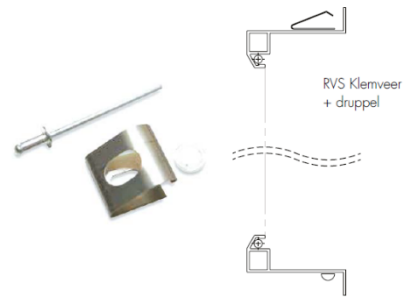



Kozijntype 7 – aluminium kozijn

Het specifieke element bij aluminium kozijnen is de middenafdichting. Door dit rubber kan de plaatsing lastiger zijn, aangezien het gehele hor door het afdichtingsrubber geduwd moet worden. Daarom maken we bij dit kozijntype gebruik van een hoge nok aan de bovenzijde en een antislip druppel aan de onderzijde.

Bij type 7 wordt een spelingsaftrek gehanteerd van 2mm in de breedte en 2mm in de hoogte.

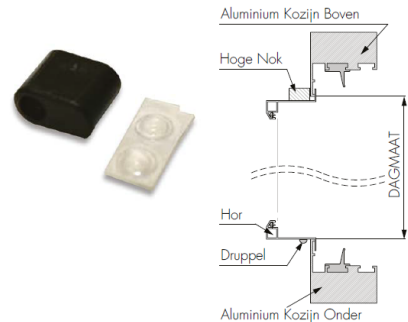

profiel diepte 27mm





Diepte profielen

Keuze profiel diepte:



We onderscheiden 3 verschillende dieptes in profielen:

- Small - 27 mm
- Standaard - 33 mm
- Diep - 41 mm

profiel diepte 33mm



profiel diepte 41mm



De juiste keuze wordt bepaald door de ruimtemogelijkheden aan de binnen – en buitenkant van het kozijn. Indien er een lekdorpel op het draaiende deel van het kozijn zit, neem dan het diepste profiel (=41 mm). Zijn er ruimtebeperkingen aan de buitenzijde, bijvoorbeeld een rolluik, kies dan voor een minder diep profiel (=33 mm of 27 mm).



Standaard leverbaar in vier kleuren

RAL 9001
Cream-white

RAL 9010
Wit

RAL 6009
Spa-groen

RAL 7016
Antraciet



Gaas:

Grijs of Zwart of
Anti pollendoek

Maatvoering

Minimale breedte 30 cm, minimale hoogte 30 cm
Maximale breedte 150 cm bij maximale hoogte 250 cm
Maximale breedte 200 cm bij maximale hoogte 150 cm

